


## ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW KOTWIĄCYCH

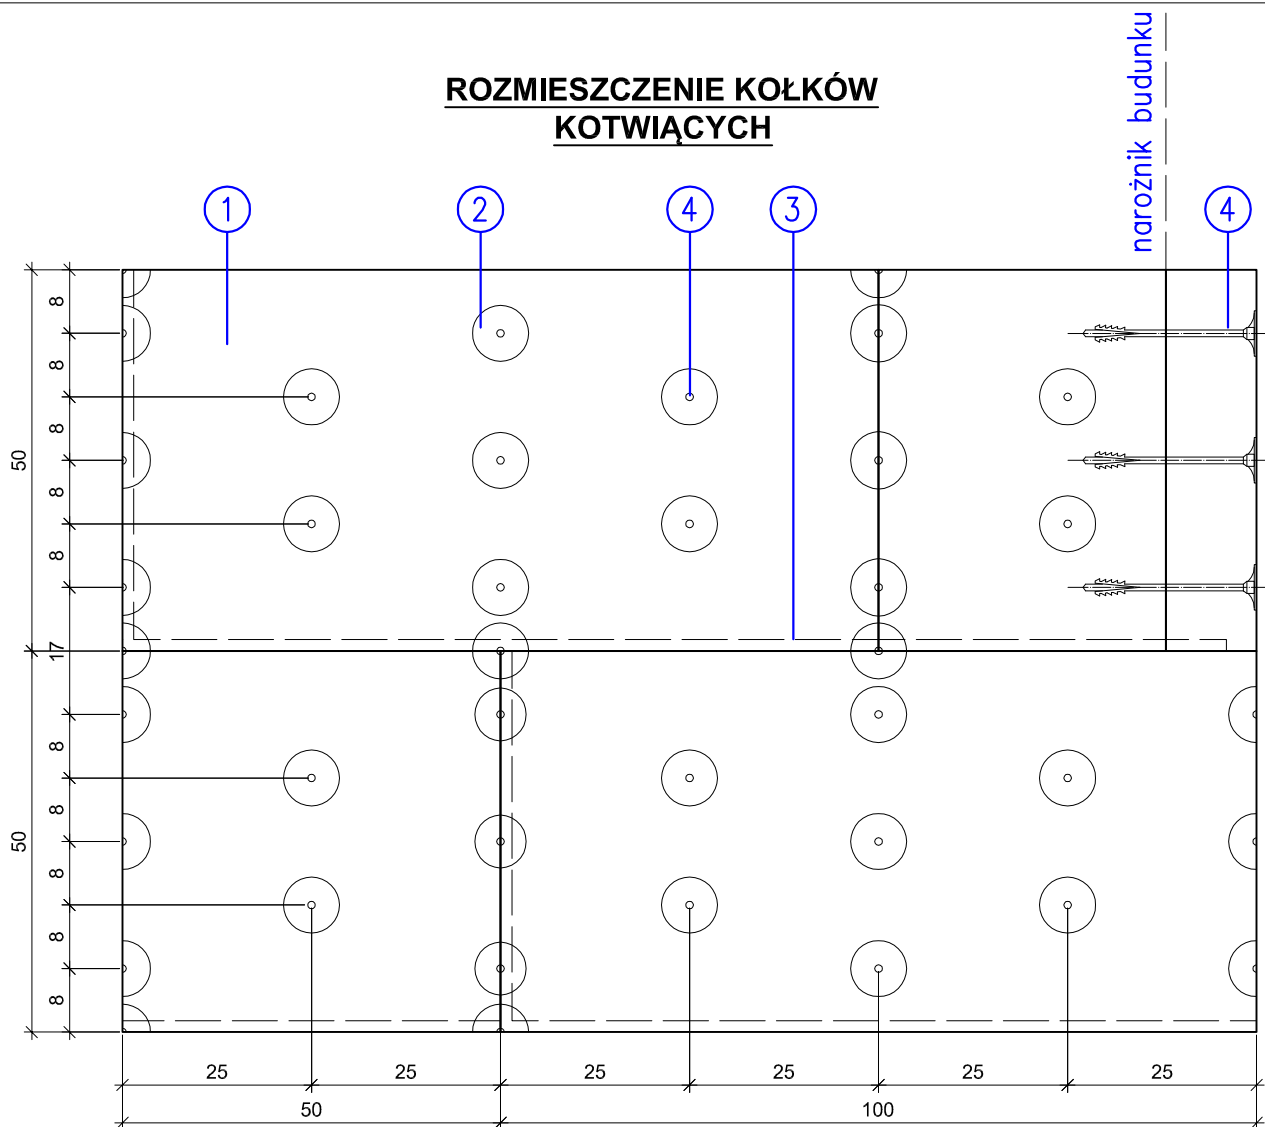

1. Płyta ociepleniowa
2. Wnęki dla kołków montażowych
3. Zamki do łączenia płyt na zakład
4. Kołki mocujące z trzpieniem metalowym


Zaleca się, aby stosować 9 szt. kołków na 1 m<sup>2</sup>.

Przy narożnikach budynków wymagane jest ich zagęszczenie.

Długość kołków jest uzależniona od podłoża i grubości styropianu.

Kolejne warstwy należy ułożyć z poziomym przsunieniem co najmniej o 1/3, a najlepiej o 1/2 płyty.

Typ łącznika	8 m < H < 20 m
KI-10N	9 szt.

 <b>arch. Arkadiusz Zientala</b> <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-300 Wodzisław Śl., ul. P. Poświęcna 9, tel. 515 101 906, 515 101 904</small>			
<b>NAZWA PROJEKTU</b> Przebudowa części wejściowej Biblioteki wraz z lokalizacją windy		<b>PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNEJ</b> mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - spec. arch.	
<b>RYSUNEK</b> ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW MOCUJĄCYCH		<b>PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNEJ</b> mgr inż. Radosław Wileński nr upr. SLK/1877/POOK/07	
<b>INWESTOR</b> Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Ignacego Daszyńskiego 2 44-300 Wodzisław Śl.			
<b>LOKALIZACJA</b> 44-300 Wodzisław Śl. ul. Ignacego Daszyńskiego 2, dz. nr 3268/312		<b>SKALA</b> 1:10	<b>DATA</b> 05.2019
			<b>NR RYS.</b> T-06